

ООО "Сигнал Свет"

Адрес: 119019, Москва, Новый Арбат, д.22,

Телефон: +7 (495) 226-31-06



Прайс-лист действует с 01.07.2019. Все цены указаны с учетом **НДС 20%**.
Для постоянных клиентов действует фиксированная скидка **10%** вне зависимости от объема заказов

Заградительные огни ЗОМ и СДЗО-05. ОПТ от 50 шт.

Блоки управления ОПТ от 5 шт.

Лампы светодиодные ОПТ от 50 шт.

Крепление для ЗОМ и СДЗО-05. ОПТ от 50шт.

Код
Продукции

Наименование

Технические
характеристики

Ед.
изм

ОПТ
10%,
руб.

Розница,
руб.

Изображение

Заградительные огни и системы светового ограждения

Заградительный огонь малой интенсивности ЗОМ

001

ЗОМ-ПК, тип «А» и «В»

Ударопрочный поликарбонат с UV-защитой. 227x284 мм, 0,5кг, IP65, на трубу G3/4, 220В, патрон E27




шт.

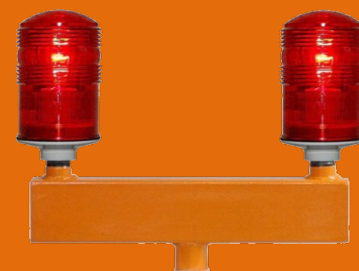


810.00






900.00




ЛИДЕР ПРОДАЖ

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------|---|-----|---------|---------|---|--------------|
| 004 | ЗОМ-ПК >10кд, тип «А» | Ударопрочный поликарбонат с UV-защитой. С светодиодной лампой >20кд 85-277В. 227х284 мм, 0,7кг IP65, на трубу G3/4, патрон E27 | шт. | 2160.00 | 2400.00 |  | ЛИДЕР ПРОДАЖ |
| 005 | ЗОМ-ПК >32кд, тип «В» | Ударопрочный поликарбонат с UV-защитой. С светодиодной лампой >32кд 85-277В. 227х284 мм, 0,7кг, IP65, на трубу G3/4, патрон E28 | шт. | 2340.00 | 2600.00 |  | ЛИДЕР ПРОДАЖ |
| 101 | 2X ЗОМ-ПК, тип «А» и «В» | Сдвоенный ЗОМ-ПК. Ударопрочный поликарбонат с UV-защитой. 227х284 мм, 2,5кг, IP65, на трубу G3/4, 220В, патрон E27 | шт. | 2970.00 | 3300.00 |  | ЛИДЕР ПРОДАЖ |


| | | | | | | | |
|-----|--------------------------|--|-----|---------|---------|---|--------------|
| 102 | 2X ЗОМ-ПК >10кд, тип «А» | Сдвоенный ЗОМ-ПК. Ударопрочный поликарбонат с UV-защитой. С светодиодной лампой >20кд 85-277В. 227х284 мм, 0,7кг IP65, на трубу G3/4, патрон E27 | шт. | 5310.00 | 5900.00 |  | ЛИДЕР ПРОДАЖ |
| 103 | 2X ЗОМ-ПК >32кд, тип «В» | Сдвоенный ЗОМ-ПК. Ударопрочный поликарбонат с UV-защитой. С светодиодной лампой >32 кд 85-277В. 227х284 мм, 0,7кг IP65, на трубу G3/4, патрон E27 | шт. | 5490.00 | 6100.00 | | ЛИДЕР ПРОДАЖ |
| 002 | ЗОМ тип «А» и «В» | Защитный красный колпак боросиликатное стекло, корпус из алюминиевого сплава 224х285 мм, 2кг, IP57, на трубу G3/4, 220В, патрон E27 | шт. | 1440.00 | 1600.00 |  | ЛИДЕР ПРОДАЖ |
| 003 | ЗОМ тип «А» и «В» | Защитный прозрачный колпак боросиликатное стекло, корпус из алюминиевого сплава 224х285 мм, 2.3кг, IP57, на трубу G3/4, 220В, патрон E28 | шт. | 1440.00 | 1600.00 |  | |


| | | | | | | | |
|-----|-------------------------|---|-----|---------|---------|---|---------------------|
| 006 | ЗОМ LED>10кд, тип «А» | Защитный красный колпак боросиликатное стекло, корпус из алюминиевого сплава. С светодиодной лампой >20кд 85-277В, 224x285 мм,2,5кг, IP57, на трубу G3/4, 220В, патрон E27 | шт. | 2430.00 | 2700.00 |  | ЛИДЕР ПРОДАЖ |
| 007 | ЗОМ LED>10кд, тип «А» | Защитный прозрачный колпак боросиликатное стекло, корпус из алюминиевого сплава. С светодиодной лампой >20кд 85-277В, 224x285 мм,2,5кг, IP57, на трубу G3/4, 220В, патрон E27 | шт. | 2430.00 | 2700.00 |  | |
| 008 | ЗОМ LED>32кд, тип «В» | Защитный красный колпак боросиликатное стекло, корпус из алюминиевого сплава. С светодиодной лампой >32кд 85-277В, 224x285 мм,2,5кг, IP57, на трубу G3/4, 220В, патрон E27 | шт. | 2610.00 | 2900.00 |  | |
| 009 | ЗОМ LED>32кд, тип «В» | Защитный прозрачный колпак боросиликатное стекло, корпус из алюминиевого сплава. С светодиодной лампой >32кд 85-277В, 224x285 мм,2,5кг, IP57, на трубу G3/4, 220В, патрон E27 | шт. | 2610.00 | 2900.00 |  | |
| | ЗОМ ЛСД >10 кд. тип «А» | Защитный прозрачный колпак боросиликатное стекло, корпус из алюминиевого сплава. С светодиодной лампой ЛСД 3 яруса >25кд 85-277В, 224x285 мм,2,5кг, IP57, на трубу G3/4, 220В, патрон E27 | шт. | 2700.00 | 3000.00 |  | |


| | | | | | | | |
|-----|---|---|-----|---------|---------|--|--------------|
| | ЗОМ ЛСД З > 10 кд. тип «А» | Защитный красный колпак боросиликатное стекло, корпус из алюминиевого сплава. С светодиодной лампой ЛСД З яруса >25кд 85-277В, 224х285 мм, 2,5кг, IP57, на трубу G3/4, 220В, патрон E27 | шт. | 2700.00 | 3000.00 |  | ЛИДЕР ПРОДАЖ |
| | ЗОМ ЛСД М >35 кд. тип «А» | Защитный красный колпак боросиликатное стекло, корпус из алюминиевого сплава. С светодиодной лампой ЛСД З яруса >25кд 85-277В, 224х285 мм, 2,5кг, IP57, на трубу G3/4, 220В, патрон E28 | шт. | 2970.00 | 3300.00 |  | |
| 011 | 2X - Сдвоенный ЗОМ тип «А» и «В» | Сдвоенная арматура ЗОМ Защитный красный колпак боросиликатное стекло, корпус из алюминиевого сплава 224х285 мм, 6кг, IP57, на трубу G3/4, 220В, патрон E27 | шт. | 4500.00 | 5000.00 |  | |
| 013 | 2X - Сдвоенный ЗОМ LED > 10 кд, тип «А» | Сдвоенный ЗОМ Защитный красный колпак боросиликатное стекло. С светодиодными лампами >20кд, корпус из алюминиевого сплава 224х285 мм, 6,7кг, IP57, на трубу G3/4, 220В, патрон E27 | шт. | 6390.00 | 7100.00 |  | |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--|-----|---------|---------|---|
| 015 | 2X - Сдвоенный ЗОМ LED>32 кд, тип «В» | Сдвоенный ЗОМ Защитный красный колпак боросиликатное стекло. С светодиодными лампами>32кд, корпус из алюминиевого сплава 224x285 мм,6,7кг, IP57, на трубу G3/4, 220В, патрон E27 | шт. | 6650.00 | 7400.00 |  |
|-----|---------------------------------------|--|-----|---------|---------|---|



Светодиодный заградительный огонь СДЗО-05

| | | | | | | |
|-----|---|--|-----|---------|---------|---|
| 016 | СДЗО-05-1 >10кд, тип «А». Прозрачное стекло | Защитный колпак боросиликатное стекло, корпус из алюминиевого сплава. С светодиодной лампой >20кд 85-277В, 224x285 мм,1,5кг, IP65, на трубу G3/4, 220В, патрон E27 | шт. | 2790.00 | 3100.00 |  |
|-----|---|--|-----|---------|---------|---|




| | | | | | | |
|-----|--|--|-----|---------|---------|--|
| 017 | СДЗО-05-1 >10кд, тип «А». Красное стекло | Защитный колпак боросиликатное стекло, корпус из алюминиевого сплава. С светодиодной лампой >20кд 85-277В, 224x285 мм,1,5кг, IP65, на трубу G3/4, 220В, патрон E27 | шт. | 2790.00 | 3100.00 |  |
|-----|--|--|-----|---------|---------|--|

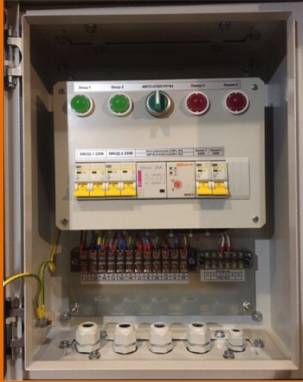
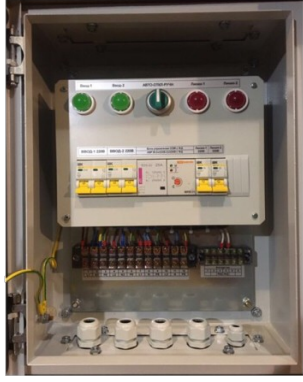

| | | | | | | |
|-----|---|--|-----|---------|---------|---|
| 020 | СДЗО-05-1 >35кд, тип «В», Прозрачное стекло | Защитный колпак боросиликатное стекло, корпус из алюминиевого сплава. С светодиодной лампой >35кд 85-277В, 224x285 мм,1,5кг, IP65, на трубу G3/4, 220В, патрон E27 | шт. | 3150.00 | 3500.00 |  |
|-----|---|--|-----|---------|---------|---|



ПРОДАЖ



| | | | | | | | |
|-----|---|--|-----|---------|---------|---|--------------|
| 021 | СДЗО-05-1 >35кд, тип «В». Красное стекло | Защитный колпак боросиликатное стекло, корпус из алюминиевого сплава. С светодиодной лампой >35кд 85-277В, 224x285 мм,1,5кг, IP65, на трубу G3/4, 220В, патрон E27 | шт. | 3150.00 | 3500.00 |  | ЛИДЕР I |
| 018 | СДЗО-05-2 >10кд, тип «А», с защитной решеткой. Прозрачное стекло | Защитный колпак боросиликатное стекло, корпус из алюминиевого сплава. С светодиодной лампой >35кд 85-277В, 224x285 мм,1,5кг, IP65, на трубу G3/4, 220В, патрон E27 | шт. | 2880.00 | 3200.00 |  | |
| 019 | СДЗО-05-2 >10кд, тип «А», с защитной решеткой. Красное стекло | Защитный колпак боросиликатное стекло, корпус из алюминиевого сплава. С светодиодной лампой >10кд 85-277В, 224x285 мм,1,5кг, IP65, на трубу G3/4, 220В, патрон E27 | шт. | 2880.00 | 3200.00 |  | |
| 022 | СДЗО-05-2 >35кд, тип «В», с защитной решеткой. Прозрачное стекло | Защитный колпак боросиликатное стекло, корпус из алюминиевого сплава. С светодиодной лампой >35кд 85-277В, 224x285 мм,2кг, IP65, на трубу G3/4, 220В, патрон E27 | шт. | 3240.00 | 3600.00 |  | ЛИДЕР ПРОДАЖ |
| 023 | СДЗО-05-2 >35кд, тип «В», с защитной решеткой, Красное стекло | Защитный колпак боросиликатное стекло, корпус из алюминиевого сплава. С светодиодной лампой >35кд 85-277В, 224x285 мм,2кг, IP65, на трубу G3/4, 220В, патрон E27 | шт. | 3240.00 | 3600.00 |  | |

| | | | | | | | |
|--|---|---|-----|---------|----------|--|--------------|
| 081 | Сдвоенный 2х СДЗО-05-2 с защитной решеткой >20кд тип «А», Бесцветное стекло | Защитный колпак боросиликатное стекло, корпус из алюминиевого сплава. С светодиодной лампой >20кд 85-277В, 224х285 мм, 5кг, IP65, на трубу G3/4, 220В, патрон E27 | шт. | 7650.00 | 8500.00 |  | ЛИДЕР ПРОДАЖ |
| 082 | Сдвоенный 2х СДЗО-05-2 с защитной решеткой >35кд тип «Б». Бесцветное стекло | Защитный колпак боросиликатное стекло, корпус из алюминиевого сплава. С светодиодной лампой >35кд 85-277В, 224х285 мм, 5кг, IP65, на трубу G3/4, 220В, патрон E27 | шт. | 9450.00 | 10500.00 |  | |
| Автоматические системы и блоки управления световым ограждением мачт СОМ для заградительных огней серии ЗОМ и СДЗО | | | | | | | |
| 051 | Блок управления заградительными огнями "БУЗО" типа "ДЕНЬ-НОЧЬ" С ФД 1х220-1х220 | "ВВОД" - 1 линия АС 220В; ВЫВОД - 1 линия АС 220В; ФОТОДАТЧИК выносной- 1м; РЕЖИМ РАБОТЫ - автоматический и ручной; IP 65; ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ: от -25С до +50С; БЛОК ЗАЩИТЫ от короткого замыкания; Материал корпуса – пластик. | шт. | 7200.00 | 8000.00 |  | ЛИДЕР ПРОДАЖ |


| | | | | | | |
|-----|--|--|-----|----------|----------|--|
| 053 | <p>Блок управления заградительными огнями "БУЗО" типа "ДЕНЬ-НОЧЬ" С ФД 1x220-2x220</p> | <p>"ВВОД" - 1 линия АС 220В; ВЫВОД - 2 линии АС 220В; ФОТОДАТЧИК выносной- 1м; РЕЖИМ РАБОТЫ - автоматический и ручной; IP 65; ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ: от -25С до +50С; БЛОК ЗАЩИТЫ от короткого замыкания; Материал корпуса – пластик.</p> | шт. | 9000.00 | 10000.00 |  |
| 057 | <p>Блок управления заградительными огнями "ДЕНЬ-НОЧЬ" 2x220-1x220 с ф/д АВР</p> | <p>"ВВОД" - 2 линии АС 220В; ВЫВОД - 1 линия АС 220В; ФОТОДАТЧИК выносной- 1м; АВР - автоматический ввод резерва электропитания; IP 65; ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ: от -25С до +50С; БЛОК ЗАЩИТЫ от короткого замыкания; Материал корпуса – пластик.</p> | шт. | 11700.00 | 13000.00 |  |
| 059 | <p>Блок управления заградительными огнями "ДЕНЬ-НОЧЬ" с ФД 2x220- 2x220 и АВР</p> | <p>"ВВОД" - 2 линии АС 220В; ВЫВОД - 2 линия АС 220В; ФОТОДАТЧИК выносной- 1м; АВР - автоматический ввод резерва электропитания; IP 65; ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ: от -25С до +50С; БЛОК ЗАЩИТЫ от короткого замыкания; Материал корпуса – пластик.</p> | шт. | 12600.00 | 14000.00 |  |

| | | | | | | | |
|-----|--|---|-----|----------|----------|--|--------------|
| 061 | Блок управления заградительными огнями "ДЕНЬ-НОЧЬ" 1x220В-1x48В с фотодатчиком | "ВВОД" - 1 линия АС 220В; ВЫВОД - 1 линия АС 48В; ФОТОДАТЧИК выносной- 1м; Режим работы ручной-автоматический; IP 65; ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ: от -25С до +50С; БЛОК ЗАЩИТЫ от короткого замыкания; Материал корпуса – металл | шт. | 22950.00 | 25500.00 |  | ЛИДЕР ПРОДАЖ |
| 062 | Блок управления заградительными огнями "ДЕНЬ-НОЧЬ" 1x220В-2x48В с фотодатчиком | "ВВОД" - 1 линия АС 220В; ВЫВОД - 2 линии АС 48В; ФОТОДАТЧИК выносной- 1м; Режим работы ручной-автоматический; IP 65; ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ: от -25С до +50С; БЛОК ЗАЩИТЫ от короткого замыкания; Материал корпуса – металл | шт. | 24300.00 | 27000.00 |  | |
| 064 | Блок управления заградительными огнями "ДЕНЬ-НОЧЬ" 2x220В-2x24В с ФД и АВР | "ВВОД" - 2 линии АС 220В; ВЫВОД - 2 линии АС 24В; ФОТОДАТЧИК выносной - 1м; АВР - автоматический ввод резерва электропитания; IP65; ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ: от -25С до +50С; НАГРУЗКА - до 10А; Материал корпуса – металл. | шт. | 30600.00 | 34000.00 |  | |

| | | | | | | |
|-----|---|---|-----|----------|----------|--|
| 066 | <p>Блок управления заградительными огнями "ДЕНЬ-НОЧЬ" 2x220В-2x48В с ФД и АВР</p> | <p>"ВВОД" - 2 линии АС 220В; ВЫВОД - 2 линии АС 48В; ФОТОДАТЧИК выносной - 1м; АВР - автоматический ввод резерва электропитания; IP65; ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ: от -25С до +50С; НАГРУЗКА - до 10А; Материал корпуса – металл.</p> | шт. | 32400.00 | 36000.00 |  |
| 067 | <p>Блок управления заградительными огнями "ДЕНЬ-НОЧЬ" 1x220В-1x24В с фотодатчиком и АКБ</p> | <p>"ВВОД" – 1 линия, АС 220В. "ВЫВОД" - 1 линия, ДС 24В; ФОТОДАТЧИК – выносной- 1м.; НАГРУЗКА - до 10А; Аккумуляторная буферизация; Горение огней в штатном режиме - НЕПРЕРЫВНОЕ; Горение огней в аварийном режиме (от АКБ) - НЕПРЕРЫВНОЕ; РЕЖИМ РАБОТЫ - автоматический и ручной; Корпус металл; IP65 ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ: - от -25С до +50С;</p> | шт. | 33300.00 | 37000.00 |  |

| | | | | | | |
|-----|---|---|-----|----------|----------|--|
| 069 | <p>Блок управления заградительными огнями "ДЕНЬ-НОЧЬ" 1x220В-1x48В с фотодатчиком и АКБ</p> | <p>"ВВОД" – 1 линия, АС 220В. "ВЫВОД" - 1 линия, DC 48В; ФОТОДАТЧИК – выносной- 1м.; НАГРУЗКА - до 10А; Аккумуляторная буферизация; Горение огней в штатном режиме - НЕПРЕРЫВНОЕ; Горение огней в аварийном режиме (от АКБ) - НЕПРЕРЫВНОЕ; РЕЖИМ РАБОТЫ - автоматический и ручной; Корпус металл; IP65 ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ: - от -25С до +50С;</p> | шт. | 36000.00 | 40000.00 |  |
| 070 | <p>Блок управления заградительными огнями "ДЕНЬ-НОЧЬ" 1x220В-2x48В с фотодатчиком и АКБ</p> | <p>"ВВОД" – 1 линия, АС 220В. "ВЫВОД" - 2 линии, DC 48В; ФОТОДАТЧИК – выносной- 1м.; НАГРУЗКА - до 10А; Аккумуляторная буферизация; Горение огней в штатном режиме - НЕПРЕРЫВНОЕ; Горение огней в аварийном режиме (от АКБ) - НЕПРЕРЫВНОЕ; РЕЖИМ РАБОТЫ - автоматический и ручной; Корпус металл; IP65 ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ: - от -25С до +50С;</p> | шт. | 36900.00 | 41000.00 |  |

| | | | | | | | |
|-----|--|---|-----|----------|----------|--|----------------------------|
| 071 | <p>Блок управления заградительными огнями "ДЕНЬ-НОЧЬ" 2x220В-1x24Вс ФД, АКБ и АВР</p> | <p>"ВВОД" – 2 линии, АС 220В. "ВЫВОД" - 1 линия, ДС 24В; ФОТОДАТЧИК – выносной- 1м.; НАГРУЗКА - до 10А; Аккумуляторная буферизация; Горение огней в штатном режиме - НЕПРЕРЫВНОЕ; Горение огней в аварийном режиме (от АКБ) - НЕПРЕРЫВНОЕ; РЕЖИМ РАБОТЫ - автоматический и ручной; Корпус металл; IP65 ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ: - от -25С до +50С;</p> | шт. | 40500.00 | 45000.00 |  | |
| 072 | <p>Блок управления заградительными огнями "ДЕНЬ-НОЧЬ" 2x220В-1x48В с фотодатчиком, АКБ и АВР</p> | <p>"ВВОД" – 2 линии, АС 220В. "ВЫВОД" - 1 линия, ДС 48В; ФОТОДАТЧИК – выносной- 1м.; НАГРУЗКА - до 10А; Аккумуляторная буферизация; Горение огней в штатном режиме - НЕПРЕРЫВНОЕ; Горение огней в аварийном режиме (от АКБ) - НЕПРЕРЫВНОЕ; РЕЖИМ РАБОТЫ - автоматический и ручной; Корпус металл; IP65 ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ: - от -25С до +50С;</p> | шт. | 40500.00 | 45000.00 |  | <p>ЛИДЕР ПРОДАЖ</p> |

| | | | | | | |
|-----|---|---|-----|----------|----------|---|
| 074 | <p>Блок управления заградительными огнями "ДЕНЬ-НОЧЬ" 2x220В- 2x24В с фотодатчиком, АКБ и АВР</p> | <p>"ВВОД" – 2 линии, АС 220В. "ВЫВОД" - 2 линии, DC 24В; ФОТОДАТЧИК – выносной- 1м.; НАГРУЗКА - до 10А; Аккумуляторная буферизация; Горение огней в штатном режиме - НЕПРЕРЫВНОЕ; Горение огней в аварийном режиме (от АКБ) - НЕПРЕРЫВНОЕ; РЕЖИМ РАБОТЫ - автоматический и ручной; Корпус металл; IP65 ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ: - от -25С до +50С;</p> | шт. | 43200.00 | 48000.00 |  |
|-----|---|---|-----|----------|----------|---|

075

Блок управления световым
ограждением мачт «СОМ» с
АКБ 220/48В ФД с УЗИП

Степень защиты устройства не менее IP 65 по ГОСТ 14254-96;
Условия эксплуатации в помещении (0...+50С);
Номинальное напряжение питания – однофазное 220В, 50Гц;
Входное питание - 220В (+ встроенная АКБ); Выходное напряжение питания 48В постоянного тока; Количество входящих цепей - 1, количество исходящих цепей - 2 (расщепление); Опция - "ЗПН" система защиты от перенапряжения (грозозащита);
Типовая нагрузка: (2 линии по 3 заградительных огня) =48В;
Максимальная нагрузка: суммарно на две линии 12 шт заградительных огней; Тип огней СДЗО-05, 2хСДЗО-05, ЗОМ LED;
Корпус металлический;
Габаритные размеры (В*Ш*Г), мм – 500(400)x300x200; Масса не более 15 кг

шт.

46800.00




52000.00

**ЛИДЕР ПРОДАЖ**



Лампы светодиодные для заградительного огня ЗОМ и СДЗО-05

Красная



| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|---|-----|---------|---------|---|--------------|
| | Лампа светодиодная АЭРО 10 (220В) | АС 85-275V; Осевая сила света: >20 кд; Цоколь: E27; Мощность: не более 5 Вт; Температура эксплуатации: -50...+50 °С; Средний срок службы: 50000 часов; Габариты: 120x60мм | шт. | 1020.00 | 1200.00 |  | ЛИДЕР ПРОДАЖ |
| | Лампа светодиодная АЭРО 35 (220В) | АС 85-275V; Осевая сила света: >35 кд; Цоколь: E27; Мощность: не более 5 Вт; Температура эксплуатации: -50...+50 °С; Средний срок службы: 50000 часов; Габариты: 120x60мм | шт. | 1360.00 | 1600.00 |  | ЛИДЕР ПРОДАЖ |
| 036 | Светодиодная Лампа ЛСД 2 яруса (220В) | АС 85-275V; Осевая сила света: >20 кд; Цоколь: E27; Мощность: не более 4 Вт; Температура эксплуатации: -50...+50 °С; Средний срок службы: 50000 часов; Габариты: 105x60мм | шт. | 1170.00 | 1300.00 |  | |
| 037 | Светодиодная Лампа ЛСД 2 яруса (48В) | АС 40-72V; Осевая сила света: >20 кд; Цоколь: E27; Мощность: не более 5 Вт; Температура эксплуатации: -50...+50 °С; Средний срок службы: 50000 часов; Габариты: 105x60мм | шт. | 1170.00 | 1300.00 |  | |
| 038 | Светодиодная Лампа ЛСД 2 яруса (12В) | АС 10-18V; Осевая сила света: >20 кд; Цоколь: E27; Мощность: не более 5 Вт; Температура эксплуатации: -50...+50 °С; Средний срок службы: 50000 часов; Габариты: 105x60мм | шт. | 1260.00 | 1400.00 |  | |






| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--|-----|---------|---------|---|--------------|
| 039 | Светодиодная Лампа ЛСД 3 яруса (220В) | АС 85-275V; Осевая сила света: >25 кд; Цоколь: E27; Мощность: 4,5 Вт; Температура эксплуатации: -50...+50 °С; Средний срок службы: 50000 часов; Габариты: 115x60мм | шт. | 1440.00 | 1600.00 |  | ЛИДЕР ПРОДАЖ |
| 040 | Светодиодная Лампа ЛСД 3 яруса (48В) | АС 40-72V; Осевая сила света: >25 кд; Цоколь: E27; Мощность: 4,5 Вт; Температура эксплуатации: -50...+50 °С; Средний срок службы: 50000 часов; Габариты: 115x60мм | шт. | 1350.00 | 1500.00 |  | ЛИДЕР ПРОДАЖ |
| 041 | Светодиодная Лампа ЛСД 3 яруса (24В) | АС 20-36V; Осевая сила света: >25 кд; Цоколь: E27; Мощность: 4,5 Вт; Температура эксплуатации: -50...+50 °С; Средний срок службы: 50000 часов; Габариты: 115x60мм | шт. | 1620.00 | 1800.00 |  | |
| 042 | Светодиодная Лампа ЛСД 3 яруса (12В) | АС 10-18V; Осевая сила света: >25 кд; Цоколь: E27; Мощность: 4,5 Вт; Температура эксплуатации: -50...+50 °С; Средний срок службы: 50000 часов; Габариты: 115x60мм | шт. | 1350.00 | 1500.00 |  | |
| 043 | Светодиодная Лампа ЛСД 4 яруса (220В) | АС 85-275V; Осевая сила света: >30 кд; Цоколь: E27; Мощность: 5 Вт; Температура эксплуатации: -50...+50 °С; Средний срок службы: 50000 часов; Габариты: 125x60мм | шт. | 1530.00 | 1700.00 |  | |



| | | | | | | | |
|-----|--|--|-----|---------|---------|---|--------------|
| 044 | Светодиодная Лампа ЛСД 4 яруса (48В) | АС 40-72V; Осевая сила света: >30кд; Цоколь: E27; Мощность: 5 Вт; Температура эксплуатации: -50...+50 °С; Средний срок службы: 50000 часов; Габариты: 125x60мм | шт. | 1530.00 | 1700.00 |  | |
| 045 | Светодиодная Лампа ЛСД 4 яруса (24В) | АС 20-36V; Осевая сила света: >30 кд; Цоколь: E27; Мощность: 5 Вт; Температура эксплуатации: -50...+50 °С; Средний срок службы: 50000 часов; Габариты: 125x60мм | шт. | 1710.00 | 1900.00 |  | |
| 046 | Светодиодная Лампа ЛСД 4 яруса (12В) | АС 10-18V; Осевая сила света: >30 кд; Цоколь: E27; Мощность: 5 Вт; Температура эксплуатации: -50...+50 °С; Средний срок службы: 50000 часов; Габариты: 125x60мм | шт. | 1530.00 | 1700.00 |  | |
| 047 | Светодиодная Лампа ЛСД 5 ярусов (220В) | АС 85-275V; Осевая сила света: >35 кд; Цоколь: E27; Мощность: 6 Вт; Температура эксплуатации: -50...+50 °С; Средний срок службы: 50000 часов; Габариты: 135x60мм | шт. | 1620.00 | 1800.00 |  | ЛИДЕР ПРОДАЖ |
| 048 | Светодиодная Лампа ЛСД 5 ярусов (48В) | АС 40-72V; Осевая сила света: >35кд; Цоколь: E27; Мощность: 6 Вт; Температура эксплуатации: -50...+50 °С; Средний срок службы: 50000 часов; Габариты: 135x60мм | шт. | 1710.00 | 1900.00 |  | ЛИДЕР ПРОДАЖ |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|--|-----|---------|---------|---|--------------|
| 049 | Светодиодная Лампа ЛСД М (220В) | АС 85-275V; Осевая сила света: >32 кд; Цоколь: E27; Мощность: 6 Вт; Температура эксплуатации: -50...+50 °С; Средний срок службы: 50000 часов; Габариты: 135x60мм | шт. | 1620.00 | 1800.00 |  | ЛИДЕР ПРОДАЖ |
| 050 | Светодиодная Лампа ЛСД М (48В) | АС 40-72V; Осевая сила света: >32кд; Цоколь: E27; Мощность: 6 Вт; Температура эксплуатации: -50...+50 °С; Средний срок службы: 50000 часов; Габариты: 135x60мм | шт. | 1620.00 | 1800.00 |  | ЛИДЕР ПРОДАЖ |



Белая





| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----|---------|---------|---|--------------|
| | Лампа светодиодная АЭРО 10 (220В) | АС 85-275V; Осевая сила света: >20 кд; Цоколь: E27; Мощность: не более 5 Вт; Температура эксплуатации: -50...+50 °С; Средний срок службы: 50000 часов; Габариты: 120x60мм | шт. | 1080.00 | 1200.00 |  | ЛИДЕР ПРОДАЖ |
| | Лампа светодиодная АЭРО 35 (220В) | АС 85-275V; Осевая сила света: >35 кд; Цоколь: E27; Мощность: не более 10 Вт; Температура эксплуатации: -50...+50 °С; Средний срок службы: 50000 часов; Габариты: 120x60мм | шт. | 1440.00 | 1600.00 |  | ЛИДЕР ПРОДАЖ |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----|---------|---------|---|
| | Светодиодная Лампа ЛСД 3 яруса (220В) | АС 85-275V; Осевая сила света: >25 кд; Цоколь: E27; Мощность: 4,5 Вт; Температура эксплуатации: -50...+50 °С; Средний срок службы: 50000 часов; Габариты: 115x60мм | шт. | 1800.00 | 2000.00 |  |
| | Светодиодная Лампа ЛСД 4 яруса (220В) | АС 85-275V; Осевая сила света: >30 кд; Цоколь: E27; Мощность: 5 Вт; Температура эксплуатации: -50...+50 °С; Средний срок службы: 50000 часов; Габариты: 125x60мм | шт. | 1890.00 | 2100.00 |  |
| | Светодиодная Лампа ЛСД 4 яруса (48В) | АС 40-72V; Осевая сила света: >30кд; Цоколь: E27; Мощность: 5 Вт; Температура эксплуатации: -50...+50 °С; Средний срок службы: 50000 часов; Габариты: 125x60мм | шт. | 1980.00 | 2200.00 |  |
| | Светодиодная Лампа ЛСД 5 ярусов (220В) | АС 85-275V; Осевая сила света: >35 кд; Цоколь: E27; Мощность: 6 Вт; Температура эксплуатации: -50...+50 °С; Средний срок службы: 50000 часов; Габариты: 135x60мм | шт. | 2160.00 | 2400.00 |  |
| | Светодиодная Лампа ЛСД 5 ярусов (48В) | АС 40-72V; Осевая сила света: >35кд; Цоколь: E27; Мощность: 6 Вт; Температура эксплуатации: -50...+50 °С; Средний срок службы: 50000 часов; Габариты: 135x60мм | шт. | 2160.00 | 2400.00 |  |






| | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|-----|---------|---------|---|
| | Светодиодная Лампа ЛСД М (220В) | АС 85-275V; Осевая сила света: >32 кд; Цоколь: E27; Мощность: 6 Вт; Температура эксплуатации: -50...+50 °С; Средний срок службы: 50000 часов; Габариты: 135x60мм | шт. | 1710.00 | 1900.00 |  |
| | Светодиодная Лампа ЛСД М (48В) | АС 40-72V; Осевая сила света: >32кд; Цоколь: E27; Мощность: 6 Вт; Температура эксплуатации: -50...+50 °С; Средний срок службы: 50000 часов; Габариты: 135x60мм | шт. | 1710.00 | 1900.00 |  |

Желтая

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----|---------|---------|---|
| | Лампа светодиодная АЭРО 10 (220В) | АС 85-275V; Осевая сила света: >20 кд; Цоколь: E27; Мощность: не более 5 Вт; Температура эксплуатации: -50...+50 °С; Средний срок службы: 50000 часов; Габариты: 120x60мм | шт. | 1500.00 | 1700.00 |  |
| | Лампа светодиодная АЭРО 35 (220В) | АС 85-275V; Осевая сила света: >35 кд; Цоколь: E27; Мощность: не более 10 Вт; Температура эксплуатации: -50...+50 °С; Средний срок службы: 50000 часов; Габариты: 120x60мм | шт. | 1800.00 | 2000.00 |  |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----|---------|---------|--|
| | Светодиодная Лампа ЛСД 3 яруса (220В) | АС 85-275V; Осевая сила света: >25 кд; Цоколь: E27; Мощность: 4,5 Вт; Температура эксплуатации: -50...+50 °С; Средний срок службы: 50000 часов; Габариты: 115x60мм | шт. | 1890.00 | 2100.00 |  |
| | Светодиодная Лампа ЛСД 4 яруса (220В) | АС 85-275V; Осевая сила света: >30 кд; Цоколь: E27; Мощность: 5 Вт; Температура эксплуатации: -50...+50 °С; Средний срок службы: 50000 часов; Габариты: 125x60мм | шт. | 1980.00 | 2200.00 |  |
| | Светодиодная Лампа ЛСД 5 ярусов (220В) | АС 85-275V; Осевая сила света: >35 кд; Цоколь: E27; Мощность: 6 Вт; Температура эксплуатации: -50...+50 °С; Средний срок службы: 50000 часов; Габариты: 135x60мм | шт. | 2295.00 | 2550.00 |  |
| | Светодиодная Лампа ЛСД М (220В) | АС 85-275V; Осевая сила света: >32 кд; Цоколь: E27; Мощность: 6 Вт; Температура эксплуатации: -50...+50 °С; Средний срок службы: 50000 часов; Габариты: 135x60мм | шт. | 2025.00 | 2250.00 |  |



Синяя



| | | | | | | |
|--|--|--|-----|---------|---------|---|
| | Лампа светодиодная АЭРО 10 (220В) | АС 85-275V; Осевая сила света: >20 кд; Цоколь: E27; Мощность: не более 5 Вт; Температура эксплуатации: -50...+50 °С; Средний срок службы: 50000 часов; Габариты: 120x60мм | шт. | 1530.00 | 1700.00 |  |
| | Лампа светодиодная АЭРО 35 (220В) | АС 85-275V; Осевая сила света: >35 кд; Цоколь: E27; Мощность: не более 10 Вт; Температура эксплуатации: -50...+50 °С; Средний срок службы: 50000 часов; Габариты: 120x60мм | шт. | 1800.00 | 2000.00 |  |
| | Светодиодная Лампа ЛСД 4 яруса (220В) | АС 85-275V; Осевая сила света: >30 кд; Цоколь: E27; Мощность: 5 Вт; Температура эксплуатации: -50...+50 °С; Средний срок службы: 50000 часов; Габариты: 125x60мм | шт. | 1980.00 | 2200.00 |  |
| | Светодиодная Лампа ЛСД 5 ярусов (220В) | АС 85-275V; Осевая сила света: >35 кд; Цоколь: E27; Мощность: 6 Вт; Температура эксплуатации: -50...+50 °С; Средний срок службы: 50000 часов; Габариты: 135x60мм | шт. | 2025.00 | 2250.00 |  |
| | Светодиодная Лампа ЛСД М (220В) | АС 85-275V; Осевая сила света: >32 кд; Цоколь: E27; Мощность: 6 Вт; Температура эксплуатации: -50...+50 °С; Средний срок службы: 50000 часов; Габариты: 135x60мм | шт. | 2025.00 | 2250.00 |  |



Зеленая

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----|---------|---------|---|
| | Лампа светодиодная АЭРО 10 (220В) | АС 85-275V; Осевая сила света: >20 кд; Цоколь: E27; Мощность: не более 5 Вт; Температура эксплуатации: -50...+50 °С; Средний срок службы: 50000 часов; Габариты: 120x60мм | шт. | 1350.00 | 1500.00 |  |
| | Лампа светодиодная АЭРО 35 (220В) | АС 85-275V; Осевая сила света: >35 кд; Цоколь: E27; Мощность: не более 10 Вт; Температура эксплуатации: -50...+50 °С; Средний срок службы: 50000 часов; Габариты: 120x60мм | шт. | 1530.00 | 1700.00 |  |
| | Светодиодная Лампа ЛСД М (220В) | АС 85-275V; Осевая сила света: >32 кд; Цоколь: E27; Мощность: 6 Вт; Температура эксплуатации: -50...+50 °С; Средний срок службы: 50000 часов; Габариты: 135x60мм | шт. | 2025.00 | 2250.00 |  |

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ЗАГРАДИТЕЛЬНЫХ ОГНЕЙ ЗОМ и СДЗО

| | | | | | | | |
|--|---|--|-----|---------|---------|--|----------------------------|
| | <p>Опорная стойка заградительного огня "ОС-50-3/4" (для монтажа на поверхность)</p> | <p>Комплект: Стальная опора со стойкой Тройник 3/4, трубостойка 3/4 высотой 0,5м. Сталь с защитным антикоррозионным покрытием. Крепление на поверхность (основание 200х60мм, 2отвxD10мм, межосевое расстояние 160мм, Н=8мм), габаритные размеры изделия: 200ммх60ммхН600мм.</p> | шт. | 1125.00 | 1250.00 |  | |
| | <p>Опорная стойка заградительного огня "ОС-60-3/4" (для монтажа на поверхность)</p> | <p>Комплект: Стальная опора со стойкой Тройник 3/4, трубостойка 3/4 высотой 0,6м. Сталь с защитным антикоррозионным покрытием. Крепление на поверхность (основание 200х60мм, 2отвxD10мм, межосевое расстояние 160мм, Н=8мм), габаритные размеры изделия: 200ммх60ммхН600мм.</p> | шт. | 1260.00 | 1400.00 |  | <p>ЛИДЕР ПРОДАЖ</p> |

| | | | | | | | |
|--|---|--|-----|---------|---------|---|--------------|
| | <p>Сдвоенная двухрожковая арматура для заградительных огней 2хЗОМ и 2хСДЗО</p> | <p>Сдвоенная арматура 2хЗОМ и 2хСДЗО имеет две точки крепления заградительных огней с резьбой G 3/4". Изготовлен из стали и окрашен антикоррозионной краской. Устанавливается на трубостойку или опорную стойку с резьбой G 3/4"</p> | шт. | 1350.00 | 1500.00 |  | ЛИДЕР ПРОДАЖ |
| | <p>Крепление для заградительного огня на вертикальную поверхность КВП-16-3/4"</p> | <p>Комплект крепления на вертикальную поверхность для заградительного огня ЗОМ, СДЗО и других с резьбой 3/4". Кронштейн с вводом 3/4" и угловой трубостойкой 3/4". Сталь с защитным антикоррозионным покрытием. Габариты КВП-16-3/4": 200ммx60ммxH160мм*, отверстия в основании 2xD11мм* (*размеры для справок. Могут незначительно отличаться в партиях изделий).</p> | шт. | 1125.00 | 1250.00 |  | |

| | | | | | | |
|--|---|--|-----|---------|---------|--|
| | <p>Крепление для заградительного огня на вертикальную поверхность КВП-60-3/4"</p> | <p>Комплект крепления на вертикальную поверхность для заградительного огня ЗОМ, СДЗО и других с резьбой 3/4". Кронштейн с вводом 3/4" и угловой трубостойкой 3/4". Сталь с защитным антикоррозионным покрытием. Габариты КВП-60-3/4": 200ммx60ммxH600мм*, отверстия в основании 2xD11мм* (*размеры для справок. Могут незначительно отличаться в партиях изделий).</p> | шт. | 1530.00 | 1700.00 |  |
| | <p>Опорная стойка для крепления заградительных огней ЗОМ и СДЗО на плоскую поверхность.</p> | <p>Высота 0,15м. Алюминиевый сплав с защитным антикоррозионным покрытием. Крепление на плоскую поверхность (основание 200x60мм, 2отвxD8мм, межосевое расстояние 160мм, H=8мм). Ветровая нагрузка до 150 м/с</p> | шт. | 1800.00 | 2000.00 |  |